

安全対策してますか？！

田中③地区農道災害復旧工事／長崎市役所



安全対策(転落防止柵)を施すと・・・

壁面際まで安全にしっかり転圧できる。

補強土壁の品質UP ↑ ↑

事業者も、施工者も、弊社も・・・みんな安心！

転圧は補強土壁の肝！

締固め不足は壁面の
沈下や座屈のもとです。
壁面際までしっかり転圧する
それが肝心です。

施工事例



西彼杵半島線森林基幹道開設工事(牧野2工区)
県)長崎林業事務所



九重ソーラー発電所 調整池
民間工事




災害に強い山の道づくりモデル事業 落の尾線
村)宮城県 諸塚村役場



ハツ場ダム
国)ハツ場ダム工事事務所

■ 転落防止柵の盛替え

取り外した単管を上の方に転用することで連続した安全柵が構築できます。

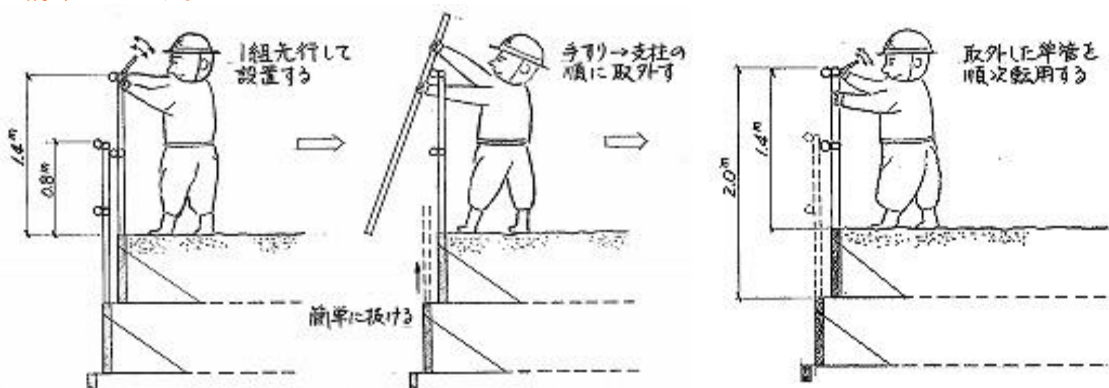

さや管方式で 着脱が容易!!

■ 現場の声

近年、安全面は非常に厳しくなっている。
簡単に安全対策ができて助かった!

～「田中③地区」(表面)

施工者: 有限会社松尾工建 様より～