


鋼製L型擁壁(LXW)・補強土擁壁(TDW、BLN) etc...

【天端調整壁面材】編

主なメリット

- 縦断勾配なりに壁面仕上げを可能にする。
- 壁面材の切断いらず。
- 天端土羽処理に比べ、路肩に寄せることができ用地買収を軽減。
- ガードレール基礎(SBポストアンカー)を組合せれば、路肩幅の縮小→コスト縮減。

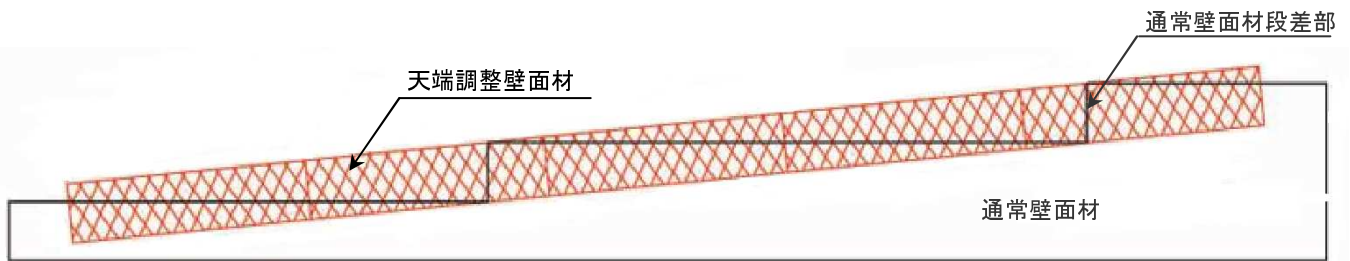

■神奈川県
厚木土木事務所
津久井治水センター

平成24年度
通常砂防工事(大久保沢)



■ 鋼製補強土擁壁 テンサーダブルウォール(TDW) + 天端調整壁面材



山梨県 富士川町/町道小柳川長知沢線災害復旧事業

■ 鋼製L型擁壁 エルエックスウォール(LXW) + 天端調整壁面材



宮城県 登米市/入土大柳津線

東京都 西多摩建設事務所/残堀川整備工事



山形県庄内総合支庁/広域営農団地農道整備事業第3工区